

---

## Galet anti-choc


---

### Galet en plastique

- Vérifier que le coussinet ne présente pas d'usures anormales et qu'il tourne aisément.
- Dévisser la vis de fixation à l'aide d'une clé de 13 mm.
- Retirer le rouleau complet de coussinet.

**N.B.**

**SI LE ROULEAU NE TOURNE PAS AISÉMENT, REMPLACER LE ROULEAU COMPLET.**

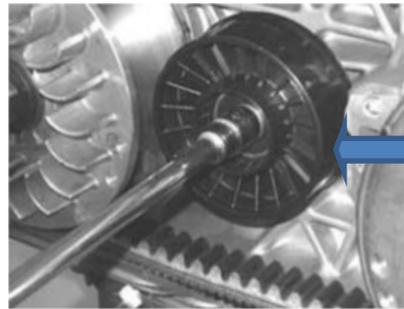

### Montage rouleau anti-fouettement courroie

- Installer le rouleau anti-fouettement courroie avec le bord de limitation de la courroie côté carter moteur.
- Bloquer la vis centrale au couple prescrit.

**N.B.**

MOT - 129



- Déposer la demi-poulie motrice fixe
- Extraire le groupe poulie entraînée ainsi que la courroie.

